1. Carefully unhook the fan from the mounting bracket and align the locking slots of the ceiling canopy with the two screws in the mounting plate. Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place. Immediately tighten the two mounting screws firmly.

WARNING

LOCKING SLOTS OF CEILING CANOPY ARE PROVIDED ONLY AS AN AID TO MOUNTING. DO NOT LEAVE FAN ASSEMBLY UNATTENDED UNTIL ALL FOUR CANOPY SCREWS ARE ENGAGED AND FIRMLY TIGHTENED.

2. Install the remaining two mounting screws into the holes in the canopy and tighten firmly.
3. Install the decorative canopy ring by aligning the ring's slots with the screws in the canopy. Rotate the ring clockwise to lock in place.
4. You may now proceed to attaching the fan blades.

Attaching the Fan Blades

1. Attach blade to blade bracket using the screws as shown in figure 14. Please note that the rubber washers are pre-attached to the blade bracket. Start a screw into the bracket. Repeat for the two remaining screws

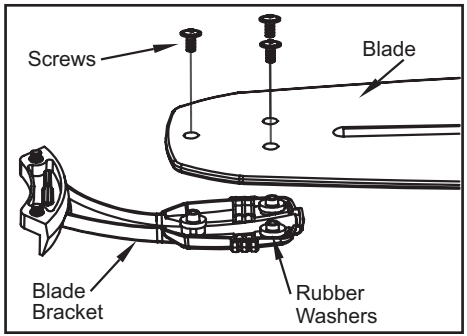

Figure 14

2. Tighten each screw securely.
3. Fasten the blade assembly to the motor by inserting the alignment post into the slot on the bottom of the motor and tightening the blade bracket screws. Please note that the blade bracket screws are pre-installed into the blade bracket (Figure 15).
4. Repeat steps 1-3 for the remaining blades.

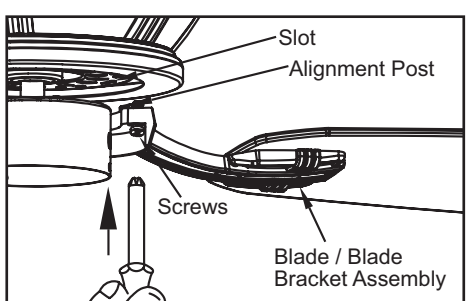

Figure 15

Attaching the Light Kit Assembly / Glass Shade

CAUTION - To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical supply circuit to the fan before installing the light kit assembly.

1. Remove the three screws on the switch cup cover of the light kit assembly (Figure 16).

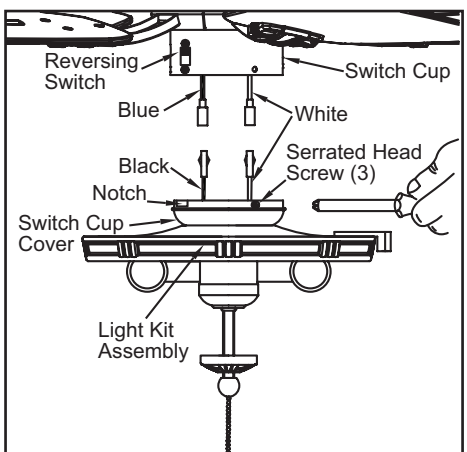

Figure 16

2. Connect the wires existing the bottom of switch cup with the light kit assembly by connecting the molded adaptor connectors together.

3. Secure the light kit assembly to the switch cup using the three screws that were removed in step 1.
4. Remove the rubber washer, hex nut, bottom cover and the finial from the threaded nipple of the light kit assembly (Figure 17).

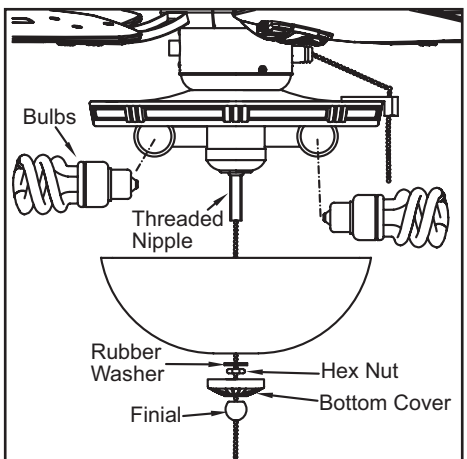

Figure 17

5. With power off, install the two bulbs (Max. 14W, included) by screwing into the light bulb sockets.
6. Position the glass shade over the threaded nipple and pass the pull chain for fan through pull chain guide on the side of the light kit assembly.
7. Re-install the rubber washer, hex nut and bottom cover to the threaded nipple to secure the glass shade properly.

DO NOT OVER TIGHTEN THE HEX NUT, OVERTIGHTENING THE HEX NUT MAY CAUSE THE GLASS TO BREAK.

8. Re-install finial and finger tighten the finial.

Fan Without Light Kit

CAUTION - To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical supply circuit to the fan before installing the light kit assembly.

1. In order to use the fan without the light kit, remove the switch cup cover from the top of the light kit assembly by removing the center hex nut, and then thread the switch cup cover off the threaded nipple on the top of the light kit assembly.
2. Remove the three screws from the switch cup cover (Figure 18).

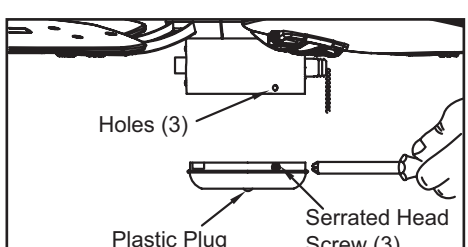

Figure 18

3. Press the plastic plug (provided) into the center hole of the switch cup cover.
4. Secure the switch cup cover to the switch cup using the three screws that were removed in step 2.

MONTAJE CERCA DEL TECHO

1. Con cuidado desengancha el ventilador del soporte de montaje y alinea las ranuras de cierre de la cubierta del techo con los dos tornillos en la placa de montaje. Alza para enganchar las ranuras y gira de izquierda a derecha para asegurar en su sitio. Ajusta con firmeza los dos tornillos de montaje.

ADVERTENCIA

LAS RANURAS DE CIERRE DE LA CUBIERTA DEL TECHO SÓLO SIRVEN DE AYUDA DURANTE LA INSTALACIÓN. NO DEJES SIN SUPERVISIÓN EL ENSAMBLADO DEL VENTILADOR HASTA QUE LOS CUATRO TORNILLOS DE LA CUBIERTA SE FIJEN Y AJUSTEN FIRMEMENTE.

2. Instala los dos tornillos de montaje restantes en los orificios de la cubierta y aprieta firmemente.
3. Instala el aro de cubierta decorativa alineando las ranuras del aro con los tornillos en la cubierta. Rota el aro en sentido de las manecillas del reloj para fijarlo.
4. Ahora puedes proceder a montar las aspas del ventilador.

Cómo montar las aspas del ventilador

1. Fija el aspa a su soporte con los tornillos según se muestra en la Figura 14. Observa que las arandelas de goma están fijadas en el soporte del aspa. Inserta el tornillo en el soporte. Repite para los otros dos tornillos.
2. Aprieta todos los tornillos de manera firme.

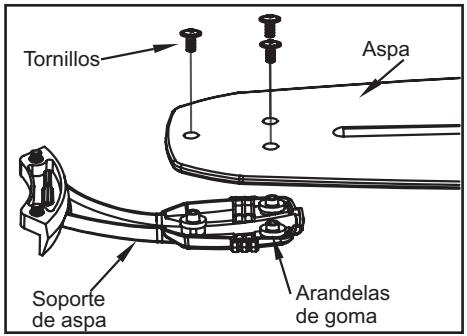

Figura 14

3. Ajusta el ensamblado del aspa al motor insertando el poste de alineación dentro de la ranura de la parte inferior del motor y aprieta los tornillos del soporte del aspa. Por favor, ten en cuenta que los tornillos del soporte de aspa están previamente instalados en el soporte del aspa (Figura 15).
4. Repite los pasos 1-3 para las aspas restantes.

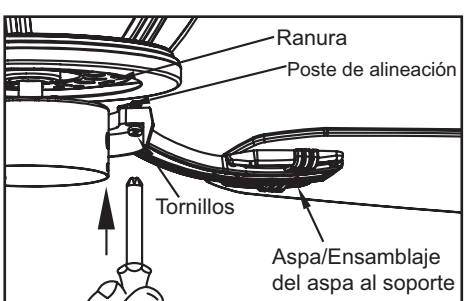

Figura 15

Cómo instalar el Ensamblje del Kit de Luces / Pantalla de Vidrio

PRECAUCIÓN – Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el circuito de energía del ventilador antes de instalar el ensamblaje del kit de luces.

1. Quita los tres tornillos dentados en la cubierta de la caja del interruptor del ensamblaje del kit de luces (Figura 16).

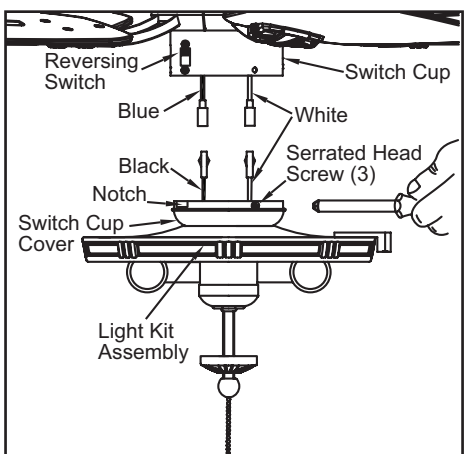

Figura 16

2. Conecta los cables que salen del fondo de la caja del interruptor con el ensamblaje del kit de luces, uniendo los conectores con adaptadores moldeados.

3. Fija el ensamblaje del kit de luces a la caja del interruptor con los tres tornillos retirados en el paso 1.
4. Retira la arandela de goma, la tuerca hexagonal, la cubierta inferior y el remate de la boquilla enroscada del ensamblaje del kit de luces (Figura 17).

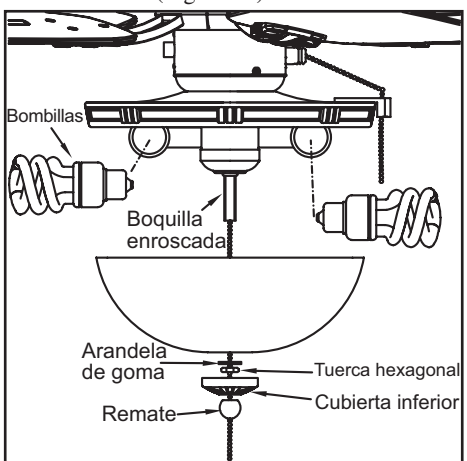

Figura 17

5. Con el ventilador apagado, instala las dos bombillas (máximo 14 vatios, incluida) ajustándolas en los portabombillas.
6. Posiciona la pantalla de vidrio sobre la boquilla enroscada y pasa la cadena del ventilador a través de la guía de la cadena en el costado del ensamblaje del kit de luces.
7. Reinstala la arandela de goma, la tuerca hexagonal y la cubierta inferior en la boquilla enroscada para asegurar la pantalla de vidrio correctamente.

NO APRIETES DEMASIADO LA TUERCA HEXAGONAL, HACERLO PUEDE HACER QUE EL VIDRIO DE ROMPA.

8. Reinstala el remate y aprieta con los dedos

Ventilador sin Kit de luces

PRECAUCIÓN – Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el circuito de energía del ventilador antes de instalar el ensamblaje del kit de luces.

1. Con el fin de utilizar el ventilador sin el kit de luces, retira la cubierta de la caja del interruptor ubicado en la parte superior del ensamblaje del kit de luces, retirando la tuerca hexagonal del centro, y luego, desenrosca la cubierta de la caja del interruptor de la boquilla enroscada sobre el ensamblaje del kit de luces.

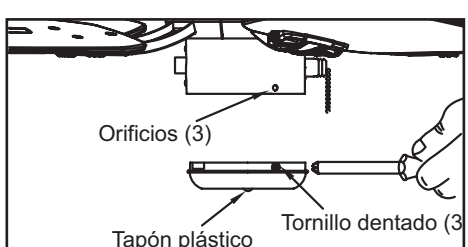

Figura 18

2. Quita los tres tornillos de la cubierta de la caja del interruptor (Figura 18).
3. Empuja el tapón plástico (incluido) dentro del orificio central de la cubierta de la caja del interruptor.
4. Fija la cubierta de la caja del interruptor a la caja del interruptor con los tres tornillos retirados en el paso 2.